

МИКРО УСТАНОВКА УМ-20: ПРОКОЛЫ + ЗАМЕНА

Назначение:

- Устройство управляемого в плане и профиле прокола
- Замена изношенных трубопроводов

Параметры:

- Длина прокола: до 60 м и диаметром до 160 мм.
- Длина участка замены: до 60 м и диаметром до 160 мм.

*Параметры производства работ могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональных навыков бригады, гидронасыщенности грунта и т.д.

Варианты монтажа силового блока установки УМ-20:

- В котловане
- В существующем колодце

Установка двойного назначения УМ-20 комплектуется под потребности заказчика: либо под управляемые проколы, либо под замену трубопроводов, либо - сразу двойной набор функций (и проколы, и замена).



(УМ-20 работа из метрового колодца)



Технические характеристики оборудования УМ-20


Тип машины: Стационарная

Привод оборудования: Гидравлический

Гидростанция: Honda GX 390 (бензиновый) Гидростанция имеет разъем 12 Вольт для обеспечения освещения на строительной площадке.

Потребляемая мощность: не более 8,2 кВт

Рабочий интервал температур: от -20°C до +40°C

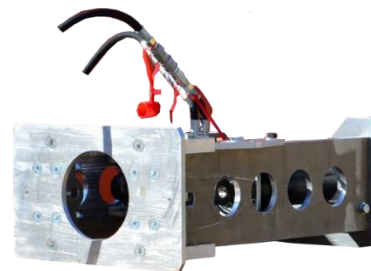

Габаритные размеры и вес силовой установки в сборе:

Длина - 750 мм

Ширина - 500 мм

Высота - 320 мм

Силовая установка изготавливается из высокопрочного алюминиевого сплава и **весит не более 90 кг.**

Облегченный вес оборудования и малые габариты УМ-20 позволяют:

- ✓ отказаться от погрузо-разгрузочной техники;
- ✓ минимизировать состав бригады;
- ✓ перевозить установку в автотранспорте небольшой грузоподъемности.

УМ-20 производит управляемый в плане и профиле прокол без использования бентонитовых смесей.

Виды грунтов: Все виды до 3-й категории включительно (кроме скальных).

Виды трубопроводов: Вода и канализация, газ, футляры для кабелей различного назначения.

Устройство контроля: Локатор SNS1T и SNS2T.



Закаленные штанги, изготовленные из высококачественно легированной стали.

Длина штанги - 475 мм, диаметр штанги - 40 мм.

Штанга гладкая не имеет проточек, которые бы ослабляли штангу. Перед отправкой Заказчику все резьбы штанг смазываются графитной смазкой и комплектуются защитными колпачками.



Литые расширители имеют форму колокола.

Такая форма позволяет иметь легкий вес при сохранении высоких прочностных характеристик.



Захваты на трубы

Захваты до 160 диаметра включительно - цангового типа.

Захваты больших диаметров крепятся болтовым соединением.



www.mempeh.by

ptamempeh@rambler.ru

Производство специализированной строительной техники ООО «МЕМПЭКС»

г.Минск, Республика Беларусь

Телефон: +375 (17) 542-35-24

Факс: +375 (17) 512-64-50